


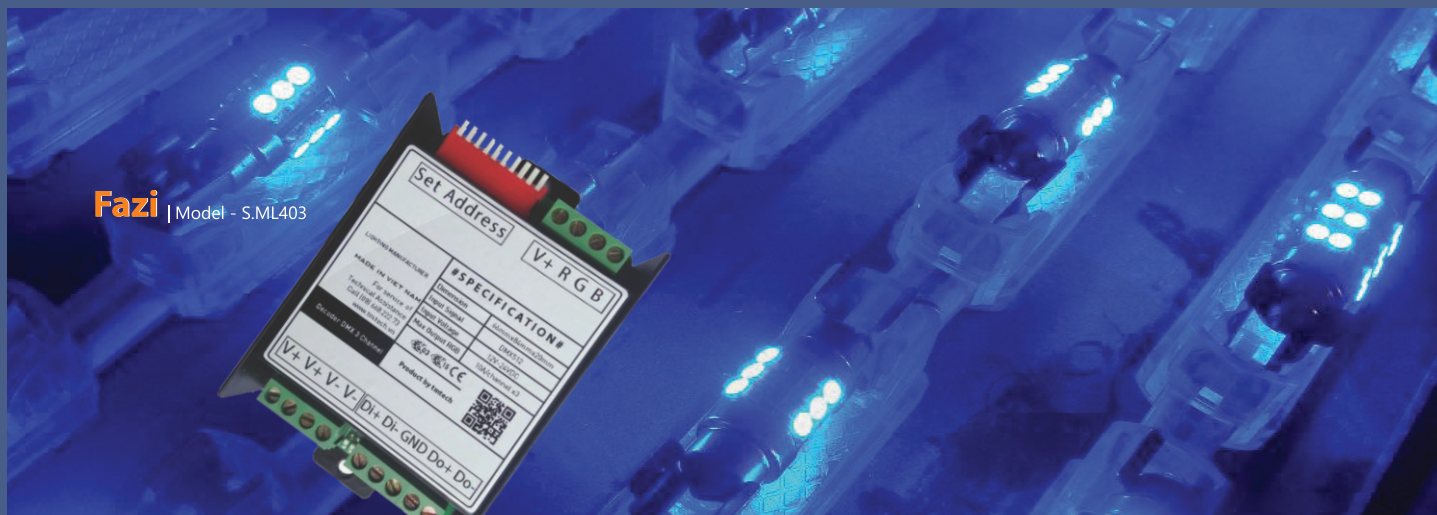

Fazi | Model - S.ML403

Bộ giải mã DMX 3 Kênh là bộ giải mã DMX512 RGB; mất 3 địa chỉ (3 kênh) trong bảng 512 địa chỉ (512 kênh) để che 3 đèn LED trình điều khiển PWM với điện áp không đổi, lấy địa chỉ bằng phần cứng chuyển mạch. Chế độ thay đổi màu sắc điều khiển bằng điều khiển màn hình phần cứng hoặc bàn điều khiển. Bộ giải mã địa chỉ được cài đặt bởi nút kích hoạt 10.

The Decoder DMX 3 Channels is decoder DMX512 RGB; it take 3 address (3 channel) in table 512 address (512 channels) to cover 3 PWM driver LED with constant voltage , take address by switch hardware. Mode changing color control by hardware monitor control or console. Address decoder installed by actuating button 10.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Tín hiệu đầu vào : DMX512
- * Điện áp đầu vào : 12-48VDC - 6A
- * RGB đầu ra tối đa : 6A / kênh x 3
- * Tín hiệu điều khiển : Tiêu chuẩn DMX512 -1990
- * Kiểm soát cực dương
- * Mức độ điều khiển : 0-255 (hình parabol 16-bit PWM).
- * Thiết lập địa chỉ bằng nút kích hoạt.
- * Kích thước : W66mm x L84mm x H30mm
- * Trọng lượng : 23 gram
- * Nhiệt độ làm việc : -30 ° C đến 55 ° C
- * Đầu ra : 3 kênh PWM
- * Đối với phạm vi làm mờ : 0-100%
- * SỰ BẢO VỆ
 1. Inrush hiện tại
 2. Sock Năng lượng
 3. Cách ly 2KV
- * ĐIỀU KHIỂN
 1. Điện áp không đổi
 2. Đường cong
 3. 16bits

PRODUCT FEATURES

- * Input signal : DMX512
- * Input voltage : 12-48VDC - 6A
- * RGB max output : 6A/channel x 3
- * Control signal : Standard DMX512 -1990
- * Control anode
- * Control level : 0-255 (16-bit PWM parabolic).
- * Set the address by trigger button
- * Dimensions : W66mm x L84mm x H30mm
- * Weight : 23 grams
- * Working temperature : -30 ° C to 55 ° C
- * Output : 3 channels PWM
- * For dimming range : 0-100%
- * PROTECTION
 1. Inrush Current
 2. Sock Energy
 3. Isolation 2KV
- * CONTROL
 1. Constant Voltage
 2. Curve
 3. 16bits

Tên sản phẩm : Fazi - S.ML403	Model : Fazi - S.ML403
Điện áp đầu vào : 12-48VDC	Input voltage : 12-48VDC
Số kênh : 3	Number of channels : 3
Nhập trình điều khiển : Điện áp không đổi	Enter driver : Constant voltage
Tín hiệu đầu vào : DMX512	Input signal : DMX512
Công suất đầu ra : 6A / Ch	Output power : 6A / Ch
Điều khiển : 1, Đường cong; 2, 16bits	Control : 1, Curve; 2, 16bits
Sự bảo vệ : 1, Dòng điện xâm nhập; 2, Sock Năng lượng; 3, cách ly 2KV	Protection : 1, Inrush current; 2, Energy Sock; 3, 2KV . isolation
Bảo vệ IP : IP20	IP protection : IP20