




Model - S.HB807 - 40W ÷ 250W




Rum | Model - S.HB807



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU
(TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

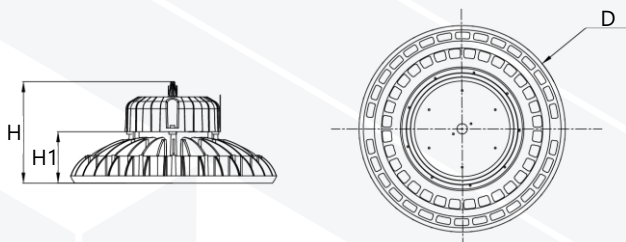

QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

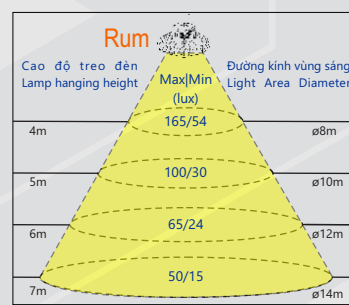

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và Ik08
- * Sử dụng Chíp LED Lumileds
- * Nguồn Driver Inventronics hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

PRODUCT FEATURES

- * Various capacity
- * High light efficiency
- * Wide lighting angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and Ik08
- * Using Lumileds LED Chips
- * Source Driver Inventronics Brand high capacity
- * Reduce maintenance costs, maintenance, and activity
- * The lens plate is made from the object specialized material?

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Nhà xưởng, nhà máy
- * Hội trường, nhà thi đấu
- * Cửa hàng, siêu thị, phòng trưng bày
- * Kho lạnh, kho mát
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...

APPLICATION RANGE

- * Factory, factory
- * Hall, gymnasium
- * Shops, supermarkets, showrooms
- * Cold storage, cool storage
- * Gym, underground parking...



Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.HB7-40w	125Lm/w	2700k-6500k	5000Lm	>80	AC 90-295V,50/60HZ	ø235*111	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-80w	125Lm/w	2700k-6500k	10000Lm	>80	AC 90-295V,50/60HZ	ø280*169	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-100w	130Lm/w	2700k-6500k	13350Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø280*169	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-120w	125Lm/w	2700k-6500k	15000Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø340*176	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-150w	128Lm/w	2700k-6500k	19540Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø340*176	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-200w	125Lm/w	2700k-6500k	25000Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø400*196	>0,98	(-25° đến 60°)
S.HB7-250w	125Lm/w	2700k-6500k	31250Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø400*196	>0,98	(-25° đến 60°)