



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

PRODUCT FEATURES

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP68 và Ik08
- * Sử dụng Chip LED Lumileds
- * Nguồn Driver Inventronics hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

- * Various capacity
- * High light efficiency
- * Wide lighting angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP68 and Ik08
- * Using Lumileds LED Chips
- * Source Driver Inventronics Brand high capacity
- * Reduce maintenance costs, maintenance, and activity
- * The lens plate is made from the object specialized material?



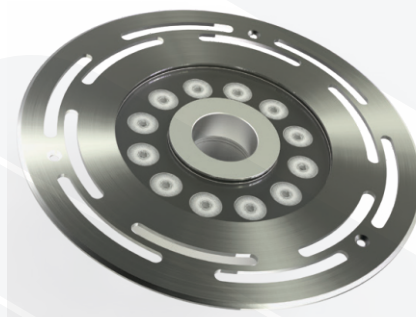
PHẠM VI ỨNG DỤNG

APPLICATION RANGE

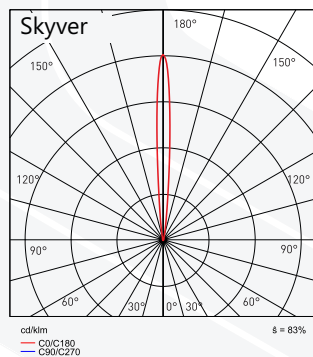



- * Sân vườn, Công viên
- * Kiến trúc nhà ở
- * Hồ nước, Đài phun nước
- * Chiếu sáng nghệ thuật
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...

- * Garden, Park
- * Housing architecture
- * Lake, Fountain
- * Artistic lighting
- * Gym, underground parking...

Skyver | Model - S.U.L301



QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU
(TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.U.L301-9x1w	80Lm/w	2700k-6500k	720Lm	>80	AC 90-295V,50/60HZ	ø245*H43	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L301-9x2w	80Lm/w	2700k-6500k	1440Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø245*H43	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L301-12x1w	80Lm/w	2700k-6500k	960Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø260*H43	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L301-12x2w	80Lm/w	2700k-6500k	1920Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø260*H43	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L301-15x1w	80Lm/w	2700k-6500k	1200Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø278*H43	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L301-15x2w	80Lm/w	2700k-6500k	2400Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø278*H43	>0,98	(-25° đến 60°)