

Fraver | Model - S.U.L305



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP67 và Ik08
- * Sử dụng Chip LED Lumileds
- * Nguồn Driver Inventronics hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

PRODUCT FEATURES

- * Various capacity
- * High light efficiency
- * Wide lighting angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP67 and Ik08
- * Using Lumileds LED Chips
- * Source Driver Inventronics Brand high capacity
- * Reduce maintenance costs, maintenance, and activity
- * The lens plate is made from the object specialized material?

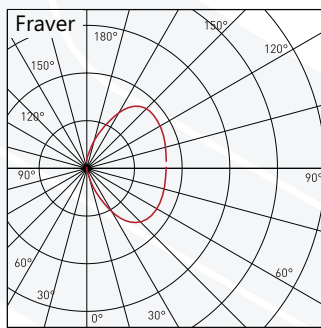
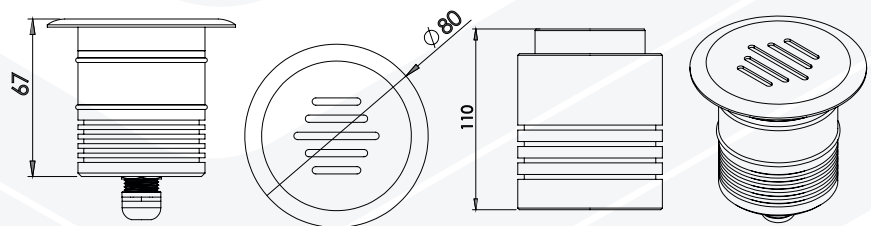
PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Sân vườn, Công viên
- * Kiến trúc nhà ở
- * Hồ nước, Đài phun nước
- * Chiếu sáng nghệ thuật
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...

APPLICATION RANGE

- * Garden, Park
- * Housing architecture
- * Lake, Fountain
- * Artistic lighting
- * Gym, underground parking...

QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU
(TECHNICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.U.L305-3w	80Lm/w	2700k-6500k	240Lm	>80	AC 90-295V,50/60HZ	ø80*H67	>0,98	(-25° đến 60°)
S.U.L305-6w	80Lm/w	2700k-6500k	480Lm	>80	AC 90-305V,50/60HZ	ø80*H67	>0,98	(-25° đến 60°)