



LED UNDERGROUND LIGHT




CitiSys | Model - S.UL302 - 4x3W ÷ 48x3W


Waver | Model - S.UL302



QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

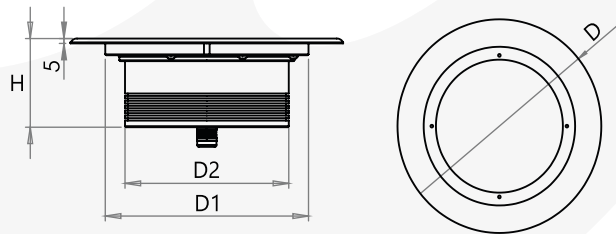

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.UL302-10x3w	100Lm/w	2700k-6500k	3000Lm	≥80	AC 90-295V,50/60HZ	ø200*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-12x3w	100Lm/w	2700k-6500k	3600Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø210*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-14x3w	100Lm/w	2700k-6500k	4200Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø215*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-18x3w	100Lm/w	2700k-6500k	5400Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø240*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-27x3w	100Lm/w	2700k-6500k	7100Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø290*H90	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-48x3w	100Lm/w	2700k-6500k	14400Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø350*H105	≥0,98	(-25° đến 60°)



Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn