



LED UNDERGROUND LIGHT



CitiSys | Model - S.UL308 - 1W÷45W
CITISYS GROUP



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và IK08
- * Sử dụng Chip LED Lumileds
- * Driver hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

PRODUCT FEATURES

- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and IK08
- * Using Lumileds LED Chips
- * High efficiency Driver
- * Reduce maintenance costs and operating costs
- * This lens is made from specialized material


PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Sân vườn, Công viên
- * Quảng trường, Kiến trúc nhà ở
- * Hồ nước, Đài phun nước
- * Chiếu sáng nghệ thuật
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...


APPLICATION RANGE

- * Garden, Park
- * Square, Housing architecture
- * Lake, Fountain
- * Artistic lighting
- * Gym, underground parking...


Laver | Model - S.UL308

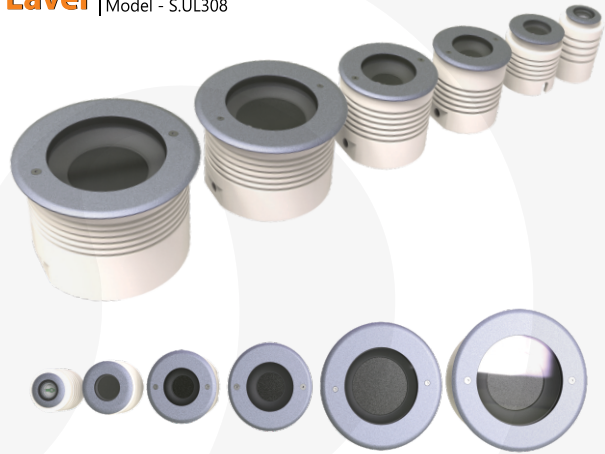

QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

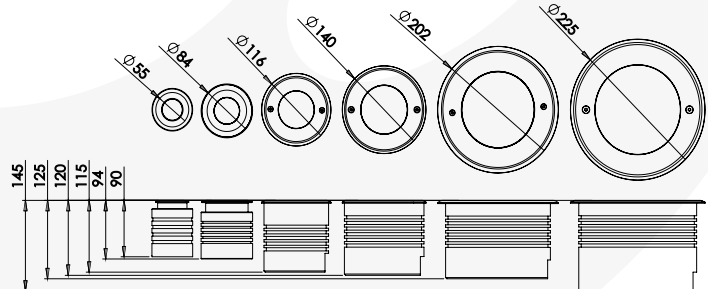

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.UL308-1÷3w	80Lm/w	2700k-6500k	80-240Lm	≥80	AC 90-295V,50/60HZ	Ø55*H90	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL308-6÷9w	80Lm/w	2700k-6500k	480-720Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	Ø84*H94	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL308-10÷16w	80Lm/w	2700k-6500k	800-1280Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	Ø116*H115	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL308-18÷22w	80Lm/w	2700k-6500k	1440-1760Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	Ø140*H120	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL308-24÷30w	80Lm/w	2700k-6500k	1920-2400Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	Ø202*H125	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL308-36÷45w	80Lm/w	2700k-6500k	2880-3600Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	Ø225*H145	≥0,98	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn