



# LED UNDERGROUND LIGHT



## Wado | Model - S.UL323



### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- \* Đa dạng công suất
- \* Hiệu suất ánh sáng cao
- \* Góc chiếu sáng rộng
- \* Hệ thống tản nhiệt tốt
- \* Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- \* IP66 và IK08
- \* Sử dụng Chip LED Lumileds
- \* Driver hiệu suất cao
- \* Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- \* Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

### PRODUCT FEATURES

- \* Multiple power
- \* High luminous efficiency
- \* Wide beam angle
- \* Good heat dissipation system
- \* Easy to install and maintain
- \* IP66 and IK08
- \* Using Lumileds LED Chips
- \* High efficiency Driver
- \* Reduce maintenance costs and operating costs
- \* This lens is made from specialized material


### PHẠM VI ỨNG DỤNG

- \* Sân vườn, Công viên
- \* Quảng trường, Kiến trúc nhà ở
- \* Hồ nước, Đài phun nước
- \* Chiếu sáng nghệ thuật
- \* Phòng tập gym, hầm giữ xe...


### APPLICATION RANGE

- \* Garden, Park
- \* Square, Housing architecture
- \* Lake, Fountain
- \* Artistic lighting
- \* Gym, underground parking...

### QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



### THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHNICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

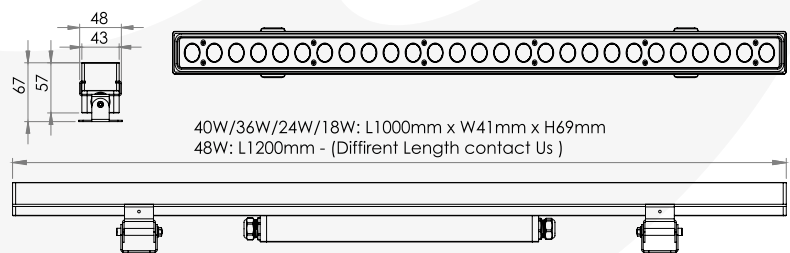

40W/36W/24W/18W: L1000mm x W41mm x H69mm  
48W: L1200mm - (Different Length contact Us )

| Model       | Quang hiệu<br>Luminous Efficacy | Nhiệt độ màu<br>Color Temperature | Quang thông<br>Luminous Flux | Chỉ số màu CRI(%)<br>Typical CRI(Ra) | Điện áp vào<br>Input voltage | Kích thước L*W*H<br>Size(mm) | Hệ số công suất<br>Rate Power Factor | Nhiệt độ môi trường<br>Operation Temperature |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| S.UL323-18w | 100Lm/w                         | 2700k-6500k                       | 1800Lm                       | ≥80                                  | AC 90-295V,50/60HZ           | 1000*41*69                   | ≥0,98                                | (-25° đến 60°)                               |
| S.UL323-24w | 100Lm/w                         | 2700k-6500k                       | 2400Lm                       | ≥80                                  | AC 90-305V,50/60HZ           | 1000*41*69                   | ≥0,98                                | (-25° đến 60°)                               |
| S.UL323-36w | 100Lm/w                         | 2700k-6500k                       | 3600Lm                       | ≥80                                  | AC 90-305V,50/60HZ           | 1000*41*69                   | ≥0,98                                | (-25° đến 60°)                               |
| S.UL323-40w | 100Lm/w                         | 2700k-6500k                       | 4000Lm                       | ≥80                                  | AC 90-305V,50/60HZ           | 1000*41*69                   | ≥0,98                                | (-25° đến 60°)                               |
| S.UL323-48w | 100Lm/w                         | 2700k-6500k                       | 4800Lm                       | ≥80                                  | AC 90-305V,50/60HZ           | 1200*41*69                   | ≥0,98                                | (-25° đến 60°)                               |



Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.  
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Email: Leo.citisys@gmail.com  
Website: [www.chieusangvn.com](http://www.chieusangvn.com) - Website: [www.chieusangvn.com.vn](http://www.chieusangvn.com.vn)