



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU  
(TECHNICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

## Model - SLV820

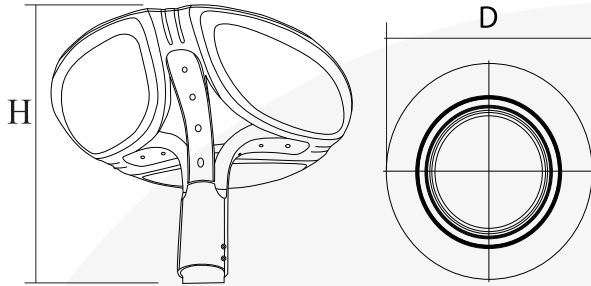

## QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

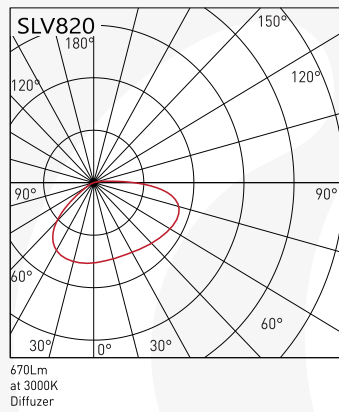

## TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- \* Cột đèn chiếu sáng : 3-4m
- \* Công suất : 30W ÷ 60W
- \* Nguồn LED : Inventronic,...
- \* Chip LED : Lumileds,...
- \* Cấp bảo vệ : IP66
- \* Cấu tạo thân đèn : Nhôm đúc cao cấp
- \* Cấu tạo chụp bảo vệ đèn : Nhựa Acrylic
- \* Lớp bảo vệ : Sơn tĩnh điện, màu sắc kiểu dáng như hình
- \* Tuổi thọ (h) : ≥ 50.000 giờ
- \* Ánh sáng : 3000K ÷ 6500K

## PRODUCT FEATURES

- \* Pole High : 3-4m
- \* Power : 30W ÷ 60W
- \* LED driver : Inventronic,...
- \* LED Chip : Lumileds,...
- \* Ingress protection : IP66
- \* Light body structure : High quality die-cast aluminum
- \* Structure of lamp protection cover : Acrylic plastic
- \* Protective layer : Powder coated, color style as shown
- \* Lifetime (h) : ≥ 50,000 hours
- \* Color temperature : 3000K ÷ 6500K

## PHẠM VI ỨNG DỤNG

- \* Khu dân cư, Sân vườn
- \* Quảng trường, Công viên
- \* Sân bay, Bến cảng, Đường đô thị
- \* Bãi đậu xe, Lối đi bộ
- \* Tùy chọn thành phố thông minh

## APPLICATION RANGE

- \* Residential Street, Garden
- \* Square, Park
- \* Airport, Harbor, Urban Street
- \* Car park, Walkway
- \* Smart city option



| Model      | Quang hiệu<br>Luminous Efficacy | Nhiệt độ màu<br>Color Temperature | Quang thông<br>Luminous Flux | Chỉ số màu CRI(%)<br>Typical CRI(Ra) | Điện áp vào<br>Input voltage | Kích thước L*W*H<br>Size(mm) | Hệ số công suất<br>Rate Power Factor | Nhiệt độ môi trường<br>Operation Temperature |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| SLV820-30w | 120Lm/w                         | 3000k-6500k                       | 3600Lm                       | ≥70                                  | AC 100-265V/50HZ             | D460*H420                    | ≥0,95                                | (-25° đến 60°)                               |
| SLV820-60w | 120Lm/w                         | 3000k-6500k                       | 7200Lm                       | ≥70                                  | AC 100-265V/50HZ             | D460*H420                    | ≥0,95                                | (-25° đến 60°)                               |

