


SOLAR LED LIGHT




CitiSys | Model - SNL802 - 30W ÷ 150W


Model - SNL802

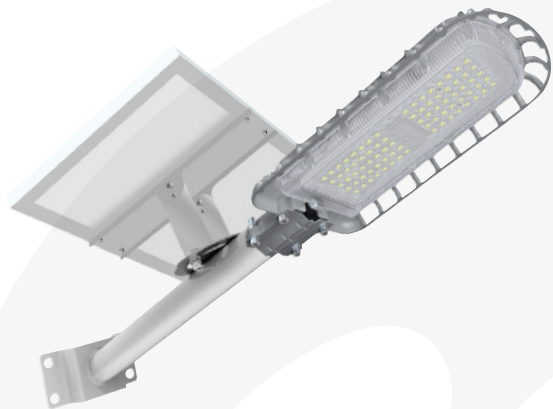

THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

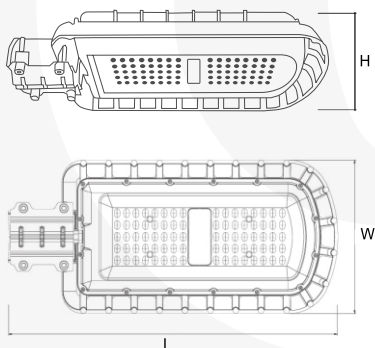

QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

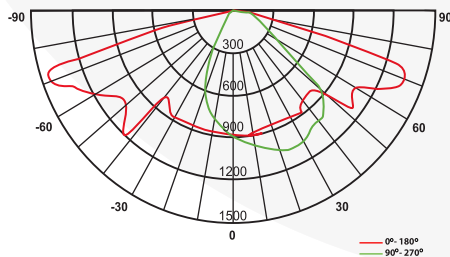

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và Ik08
- * Sử dụng công nghệ module LED SMD siêu sáng (High Power)
- * Tuổi thọ > 50.000h
- * Tắm năng lượng mặt trời:
 - + Công nghệ: Mono-crystalline
 - + Điện áp danh định: 18V
 - + Tuổi thọ danh định: > 20 năm
- * Pin lưu trữ:
 - + Công nghệ: Lithium LifePO4
 - + Dung lượng danh định: 60Ah
 - + Điện áp danh định: 12.8V
 - + Năng lượng lưu trữ: 768Wh
 - + Tuổi thọ danh định: > 10 năm

PRODUCT FEATURES


- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and Ik08
- * Using LED module technology Super Bright SMD (High Power)
- * Lifetime > 50,000h
- * Solar panels:
 - + Technology: Mono-crystalline
 - + Nominal voltage: 18V
 - + Nominal lifetime: > 20 years
- * Battery:
 - + Technology: Lithium LifePO4
 - + Nominal capacity: 60Ah
 - + Nominal voltage: 12.8V
 - + Energy storage: 768Wh
 - + Nominal lifetime: > 10 years

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Khu dân cư, Sân vườn, Quảng trường
- * Đại lộ, Đường đô thị, Cầu đường bộ
- * Sân bay, Đường cao tốc, Bến cảng
- * Bãi đậu xe, Lối đi bộ, Công viên
- * Tùy chọn thành phố thông minh

APPLICATION RANGE

- * Residential Street, Garden, Square
- * Boulevard, Urban Street, Bridges
- * Airport, Highway, Harbor
- * Car Park, Walkway, Park
- * Smart city option

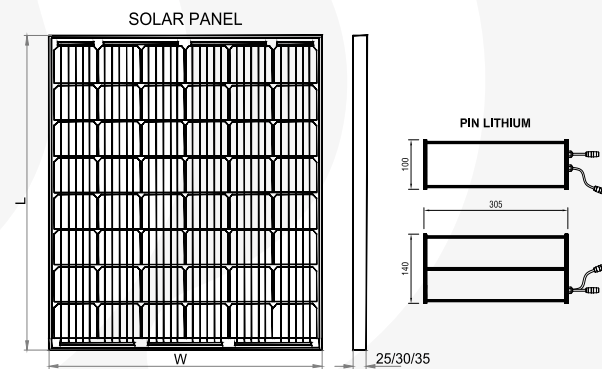

(Hình ảnh và kích thước chỉ mang tính chất tham khảo
Pictures and dimensions are for reference only)



Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
SNL802 30w-150w	110Lm/w	3000k-7000k	3300Lm-16500Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	L*W*H	≥0,95	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn