



IP 65-68

IK 08-10



RoHS

SOLAR LED LIGHT



CitiSys | Model - SNL803 - 30W ÷ 150W

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và IK08
- * Sử dụng công nghệ module LED SMD siêu sáng (High Power)
- * Tuổi thọ > 50.000h
- * Tắm nắng lượng mặt trời:
 - + Công nghệ: Mono-crystalline
 - + Điện áp danh định: 18V
 - + Tuổi thọ danh định: > 20 năm
- * Pin lưu trữ:
 - + Công nghệ: Lithium LifePO4
 - + Dung lượng danh định: 60Ah
 - + Điện áp danh định: 12.8V
 - + Năng lượng lưu trữ: 768Wh
 - + Tuổi thọ danh định: > 10 năm

PRODUCT FEATURES

- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and IK08
- * Using LED module technology Super Bright SMD (High Power)
- * Lifetime > 50,000h
- * Solar panels:
 - + Technology: Mono-crystalline
 - + Nominal voltage: 18V
 - + Nominal lifetime: > 20 years
- * Battery:
 - + Technology: Lithium LifePO4
 - + Nominal capacity: 60Ah
 - + Nominal voltage: 12.8V
 - + Energy storage: 768Wh
 - + Nominal lifetime: > 10 years

Model - SNL803




PHẠM VI ỨNG DỤNG


- * Khu dân cư, Sân vườn, Quảng trường
- * Đại lộ, Đường đô thị, Cầu đường bộ
- * Sân bay, Đường cao tốc, Bến cảng
- * Bãi đậu xe, Lối đi bộ, Công viên
- * Tùy chọn thành phố thông minh

APPLICATION RANGE


- * Residential Street, Garden, Square
- * Boulevard, Urban Street, Bridges
- * Airport, Highway, Harbor
- * Car Park, Walkway, Park
- * Smart city option

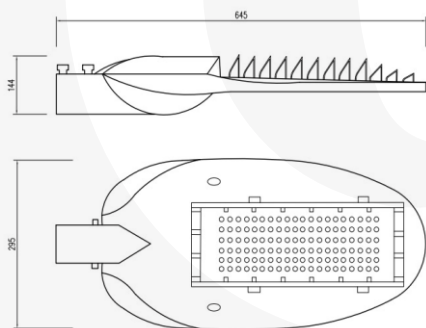THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU
(TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

SOLAR PANEL

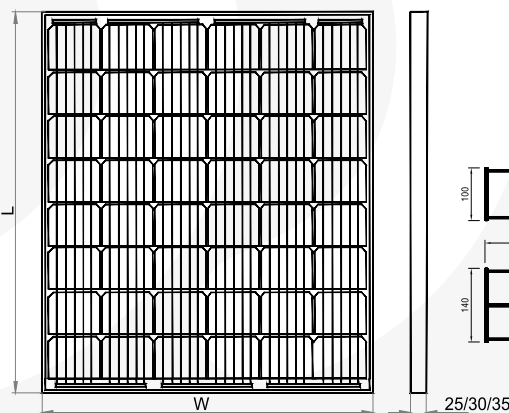


PIN LITHIUM



25/30/35

QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)

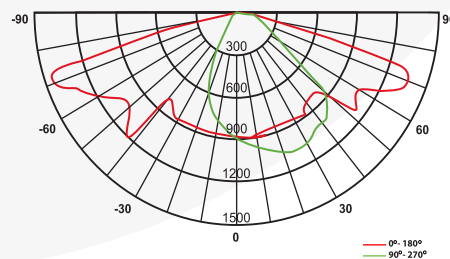

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
SNL803 30w-150w	110Lm/w	3000k-7000k	3300Lm-16500Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	645*295*144	≥0,95	(-25° đến 60°)

CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn