

SOLAR LED LIGHT



CitiSys | Model - SNL807 - 30W ÷ 240W

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và IK08
- * Sử dụng công nghệ module LED SMD siêu sáng (High Power)
- * Tấm Pin NLMT: Monocrystalline
- * PIN Lithium LiFePO4: 6.4 - 12.8V | 45 - 105 (±5)Ah - 672wh
- * Hiệu suất tấm pin: ≥ 22%
- * Tuổi thọ tấm pin: > 25 năm
- * Điện áp mạch mở (Voc): 21V
- * Dòng điện tối đa (Imp): 8A
- * Thời gian sạc: 4 giờ - 6 giờ
- * Tuổi thọ > 50,000h

PRODUCT FEATURES

- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and IK08
- * Using LED module technology Super Bright SMD (High Power)
- * Solar panels: Monocrystalline
- * Lithium LiFePO4 BATTERY: 6.4 - 12.8V | 45 - 105(±5)Ah - 672wh
- * Panel efficiency: ≥ 22%
- * Battery life: > 25 years
- * Open circuit voltage (Voc): 21V
- * Maximum current (Imp): 8A
- * Charging time: 4 hours - 6 hours
- * Lifetime > 50,000h





PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Khu dân cư, Sân vườn, Quảng trường
- * Đại lộ, Đường đô thị, Cầu đường bộ
- * Sân bay, Đường cao tốc, Bến cảng
- * Bãi đậu xe, Lối đi bộ, Công viên
- * Tùy chọn thành phố thông minh

APPLICATION RANGE

- * Residential Street, Garden, Square
- * Boulevard, Urban Street, Bridges
- * Airport, Highway, Harbor
- * Car Park, Walkway, Park
- * Smart city option

THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

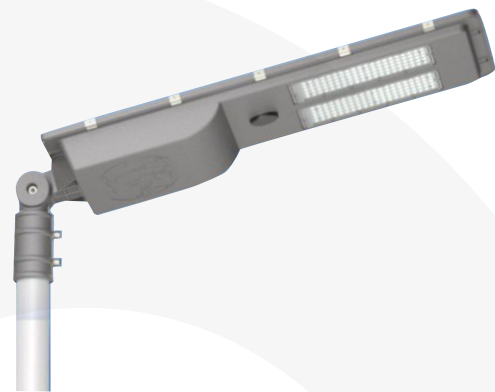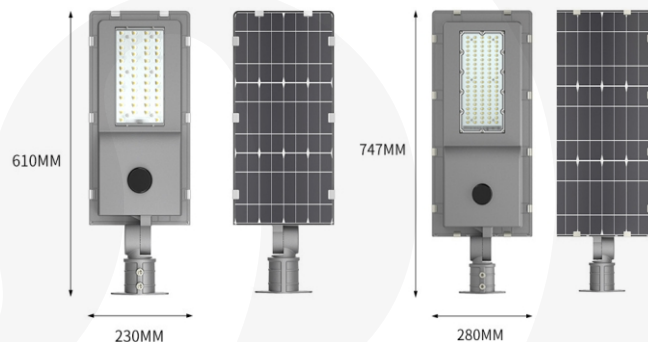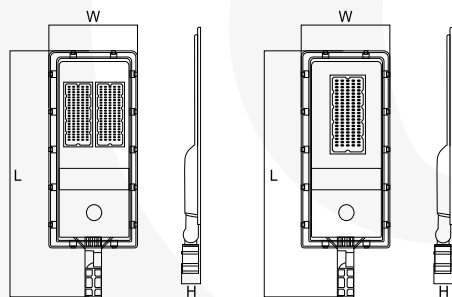

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
SNL807 30w-80w	110Lm/w	3000k-7000k	3300Lm-8800Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	610*230*80	≥0,95	(-25° đến 60°)
SNL807 90w-150w	110Lm/w	3000k-7000k	9900Lm-16500Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	747*280*80	≥0,95	(-25° đến 60°)
SNL807 160w-240w	110Lm/w	3000k-7000k	17600Lm-26400Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	1045*390*95	≥0,95	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - **Website:** www.chieusangvn.com.vn