

LED UNDERGROUND LIGHT




CitiSys | Model - S.UL302 - 4x3W ÷ 48x3W


Waver | Model - S.UL302



QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)

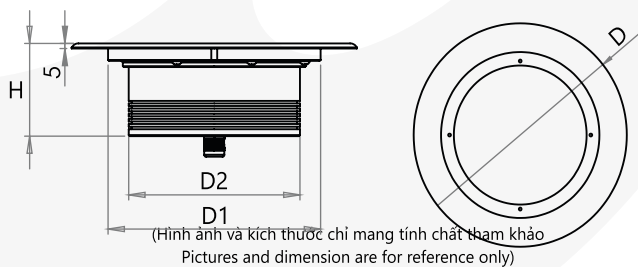

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và IK08
- * Sử dụng Chip LED Lumileds
- * Driver hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

PRODUCT FEATURES

- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and IK08
- * Using Lumileds LED Chips
- * High efficiency Driver
- * Reduce maintenance costs and operating costs
- * This lens is made from specialized material

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Sân vườn, Công viên
- * Quảng trường, Kiến trúc nhà ở
- * Hồ nước, Đài phun nước
- * Chiếu sáng nghệ thuật
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...

APPLICATION RANGE

- * Garden, Park
- * Square, Housing architecture
- * Lake, Fountain
- * Artistic lighting
- * Gym, underground parking...



Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.UL302-4x3w	100Lm/w	2700k-6500k	1200Lm	≥80	AC 90-295V,50/60HZ	ø115*H75	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-5x3w	100Lm/w	2700k-6500k	1500Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø140*H76	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-6x3w	100Lm/w	2700k-6500k	1800Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø155*H76	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-7x3w	100Lm/w	2700k-6500k	2100Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø155*H76	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-8x3w	100Lm/w	2700k-6500k	2400Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø170*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL302-9x3w	100Lm/w	2700k-6500k	2700Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	ø200*H80	≥0,98	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn